

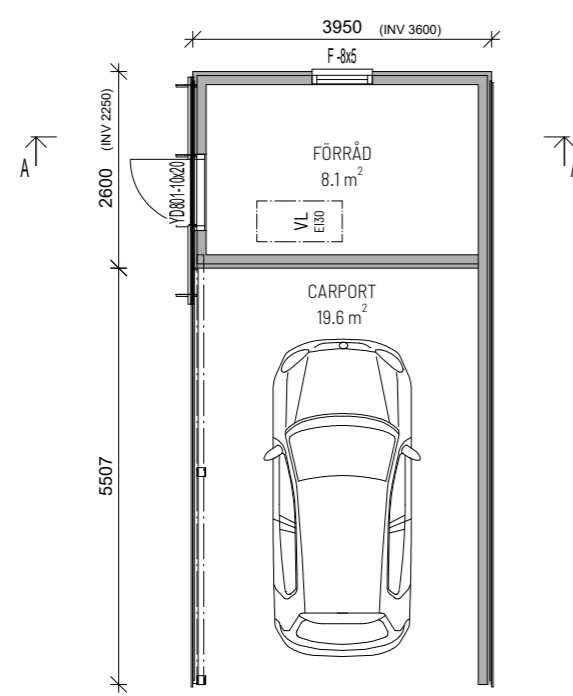


SÖKORD: SIDBYGGNAD; LIGGANDE Z-PANEL; BOA; KVM; BYA; KVM; © RITNINGEN ÄR SKYDDAD ENLIGT UPPHOVSRETTSLAGEN OCH FÅR INTE KOPIERAS, SPRIDAS ELLER I ÖVRIGT ANVÄNDAS UTAN UPPHOVSMANNENS MEDGIVANDE.




**PLAN**


AREOR (m2)	
BIAREA	8.1
BYGGNADSAREA	32.0

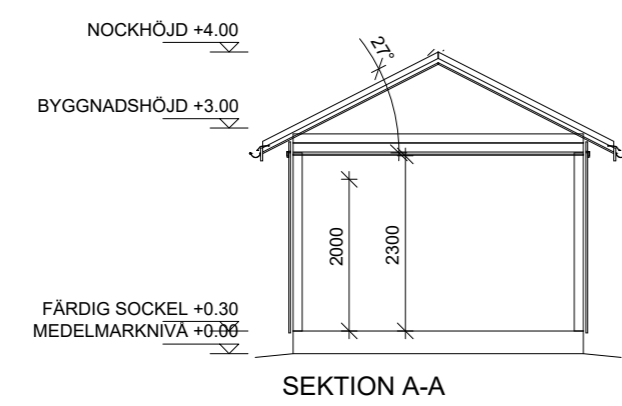


DENNA RITNING ÄR EJ ATT BETRAKTA SOM FÄRDIG BYGGHANDLING OCH KAN DÄRFÖR AVVIKA FRÅN TILLHÖRANDE KÖPEAVTAL

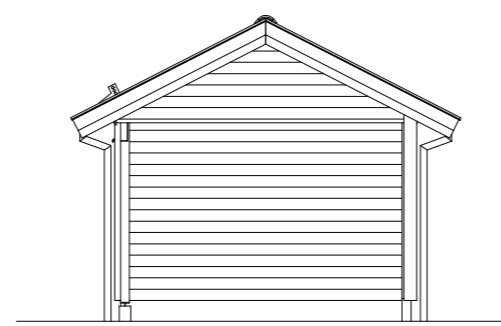


FASAD MOT GATAN

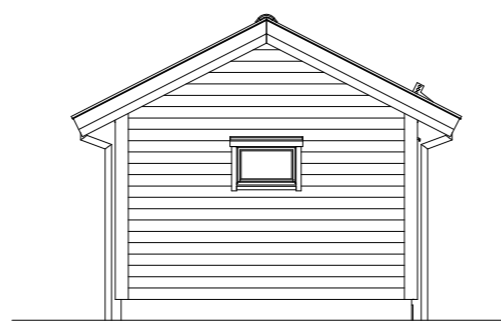

FASAD MOT TRÄDGÅRDEN

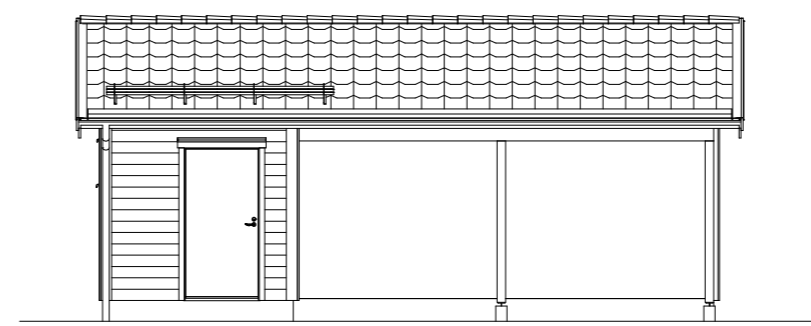

GAVELFASAD

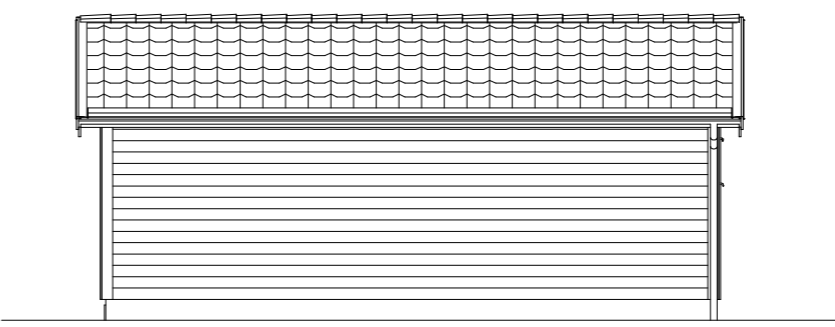

GAVELFASAD

**FÖRKLARINGAR**

- BH=Bröstningshöjd
- DM=Diskmaskin
- EXIT=Utrymningsväg
- F=Frys/Fasta fönster
- FD=Fönsterdörr
- FM=Fasadmätarskåp
- FS=Färdig sockelhöjd
- G=Garderob
- GB=Golvbrunn
- GVF=Golvvärmefördelare
- HGD=Höger gångdörr
- K=Kylskåp
- MC=Mediacentral
- ST=Städskåp
- TL=Taklucka
- TM=Tvättmaskin
- TT=Torktumlare
- TVF=Vattenfördelarskåp
- U/M=Ugn+Micro
- VGD=Vänster gångdörr
- VL=Vindslucka
- VP=Värmepump
- VUK=Vattenutkastare
- YD=Ytterdörr
- ☹=Brandvarnare

**Tillval**

- BVP=Bergvärmepump
- CD=Centralsugare
- FJV=Fjärrvärme
- GP=Garageport
- HY=Hydrofor
- L=Linneskåp
- R=Räglas
- SK=Skafferi
- TS=Torkskåp
- UK=Utjämningskärl
- VVB=Varmvattenberedare
- X=Dekorationsspröjs
- ÖS=Öppen spis
- Golvvärm utöver markplan

YD och FD räknas som utrymningsväg. Ytterligare utrymningsväg via fönster markeras med EXIT. Placering av taklucka mm kan komma att justeras. Inklädnad i takvinkel för VA och Vent kan förekomma. Anpassning för Brandavskiljning kan tillkomma.

<b>ANEBYHUSGRUPPEN</b>				BYGGHERR	
Box 49 · 364 21 Åseda · Tel. 0474-488 80					
HUSMODELL		ANEBYHUS - ACF 32		VERSION	
DATUM		RITAD AV		FASTIGHETS BETECKNING / KOMMUN	
2020-12-21					
RITNING		FORMAT		SKALA	
PLAN/FASAD/SEKTION		A3		1:100	
AVTALS NR.				RITNINGSNR.	
				A-40_0-01	
				REV	

**OFFERTRITNING**